
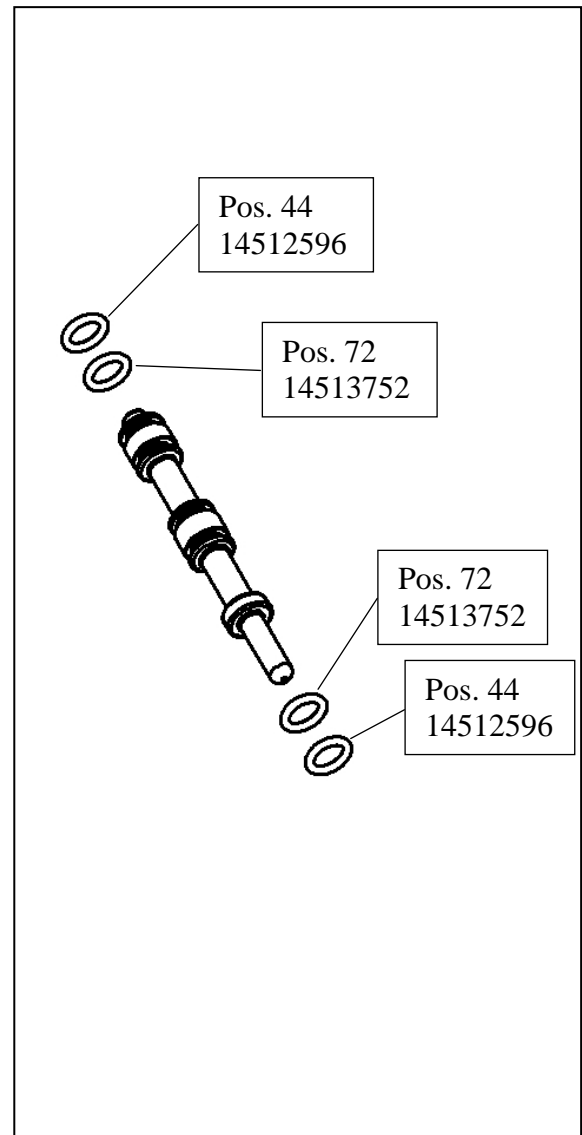


Exchangeable as set

Old

New

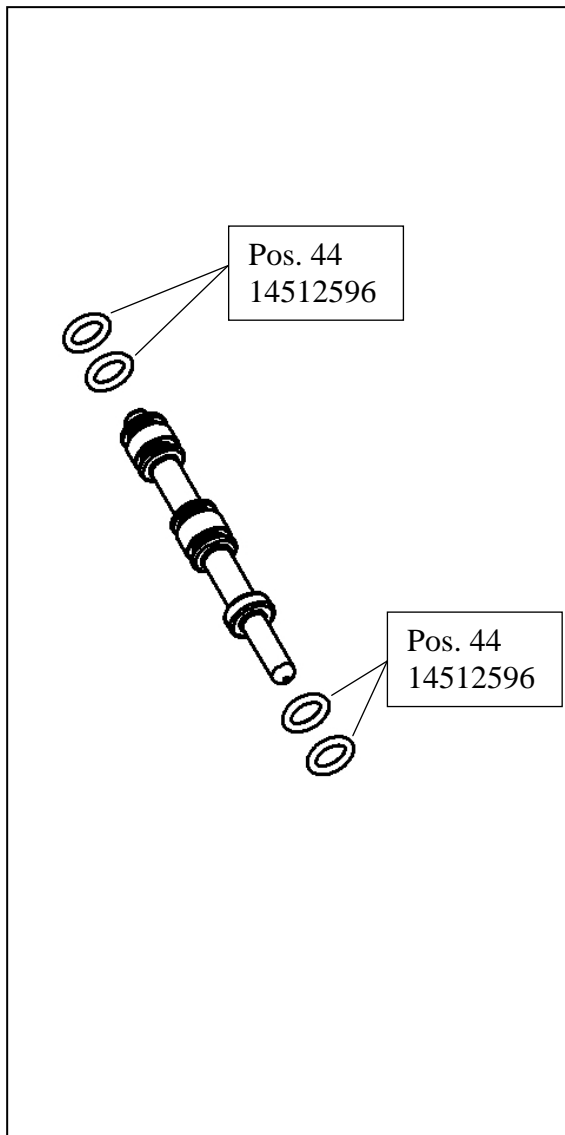

In dem oben angegebenen Gerät wird die Stückzahl des O-Rings 14512596 (Pos.44) von 4 Stück auf 2 Stück reduziert. Dafür kommen an Position 72 zwei neue O-Ringe 14513752 hinzu. Diese O-Ringe haben eine spezielle Form, um das Abspringen von der Ventilstange zu vermeiden.

In the device above the number of O-ring 14512596 (Pos.44) is reduced from 4 pieces to 2 pieces. 2 new O-rings 14513752 are added at position 72. These new O-rings have a special shape to avoid the coming off from the valve shaft.